

Обновление ПО на STB MAG260

Актуальные версии ПО для STB MAG260 Вы можете скачать тут:

[STB MAG260 A20](#)

[STB MAG260 A10](#)

Обновление ПО из настроек

- **1.** Зайти в «Настройки»
- **2.** Перейти в раздел «О телевизионной приставке»
- **3.** Выбрать «Обновление системы»
- **4.** Перейти в «Просмотр обновлений»
- **5.** Выбрать нужную версию для обновления и нажать «Скачать»
- **6.** После скачивания появится сообщение о подтверждении обновления. Если в течении 10 секунд не нажать «Отмена», то приставка автоматически будет перезагружена и начнется обновление версии.

Обновление с USB накопителя

- **1.** Скачать и расположить файл обновления (архив) на USB накопитель.
- **2.** Зайти в [Recovery mode](#)
- **3.** Выбрать соответствующий вариант, в зависимости от того, в какой USB разъем подключено USB устройство:

Если в передний разъем, то:

```
- apply update from USB storage connected to front
```

Если в задний разъем, то:



```
- apply update from USB storage connected to back
```

- **4.** Выбрать файл для обновления, после чего обновление пройдет автоматически.

Обновление ПО при помощи SD карты

- **1.** Скачать и разархивировать архив с версией ПО [STB MAG260 A20](#) [STB MAG260 A10](#).
- **2.** Подключить MicroSD к PC и записать образ при помощи утилиты [HDDRawCopy](#)

[Пошаговая инструкция по работе с HDDRawCopy](#)

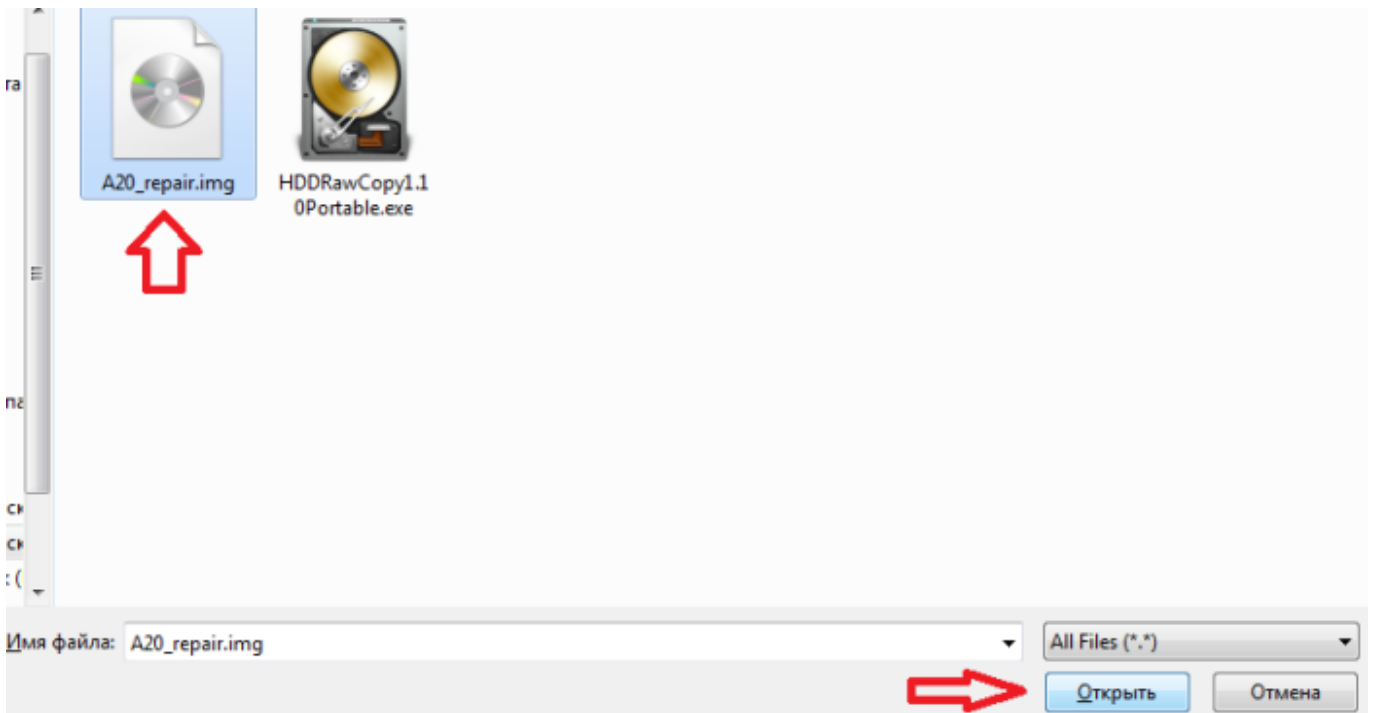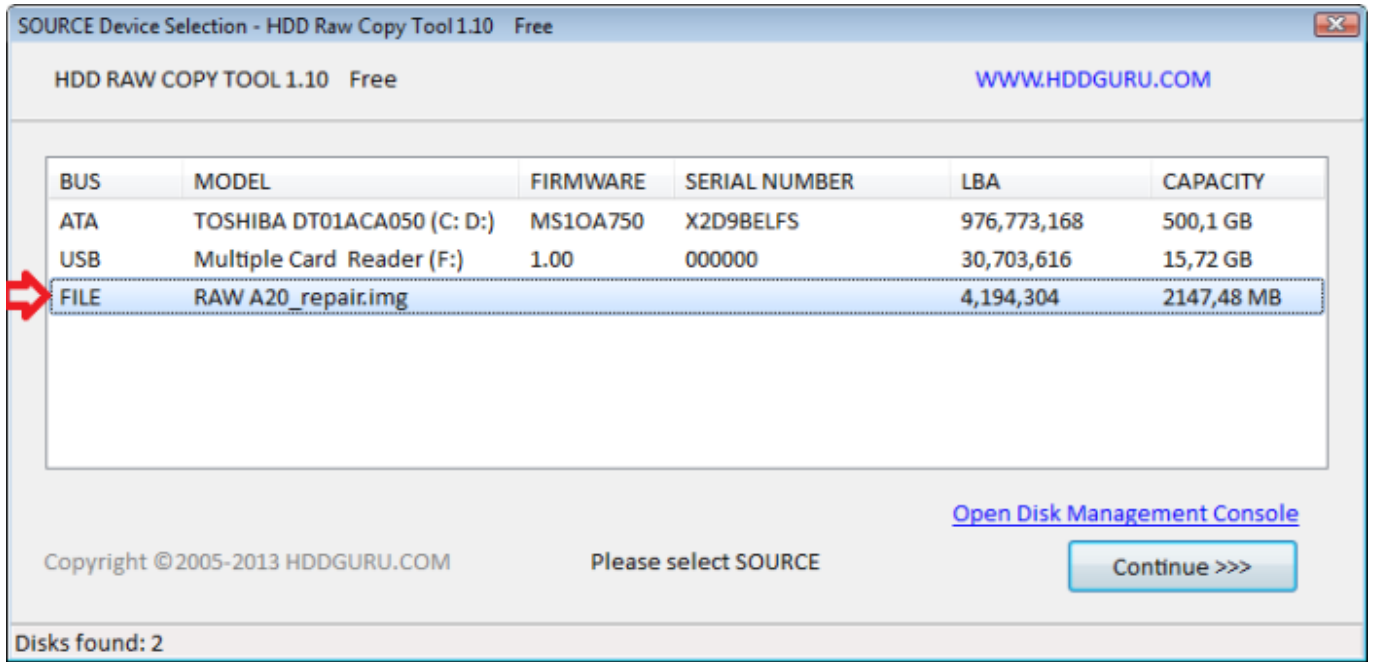


SOURCE Device Selection - HDD Raw Copy Tool 1.10 Free

HDD RAW COPY TOOL 1.10 Free WWW.HDDGURU.COM

BUS	MODEL	FIRMWARE	SERIAL NUMBER	LBA	CAPACITY
ATA	TOSHIBA DT01ACA050 (C: D:)	MS10A750	X2D9BELFS	976,773,168	500,1 GB
USB	Multiple Card Reader (F:)	1.00	000000	30,703,616	15,72 GB
FILE	RAW A20_repair.img			4,194,304	2147,48 MB

[Open Disk Management Console](#)

Copyright ©2005-2013 HDDGURU.COM Please select SOURCE 


Disks found: 2

TARGET Device Selection - HDD Raw Copy Tool 1.10 Free



HDD RAW COPY TOOL 1.10 Free WWW.HDDGURU.COM

BUS	MODEL	FIRMWARE	SERIAL NUMBER	LBA	CAPACITY
ATA	TOSHIBA DT01ACA050 (C: D:)	MS10A750	X2D9BELFS	976,773,168	500,1 GB
USB	Multiple Card Reader (F:)	1.00	000000	30,703,616	15,72 GB
FILE	Double-click to open file				

[Open Disk Management Console](#)

Copyright ©2005-2013 HDDGURU.COM Please select TARGET 

Disks found: 2

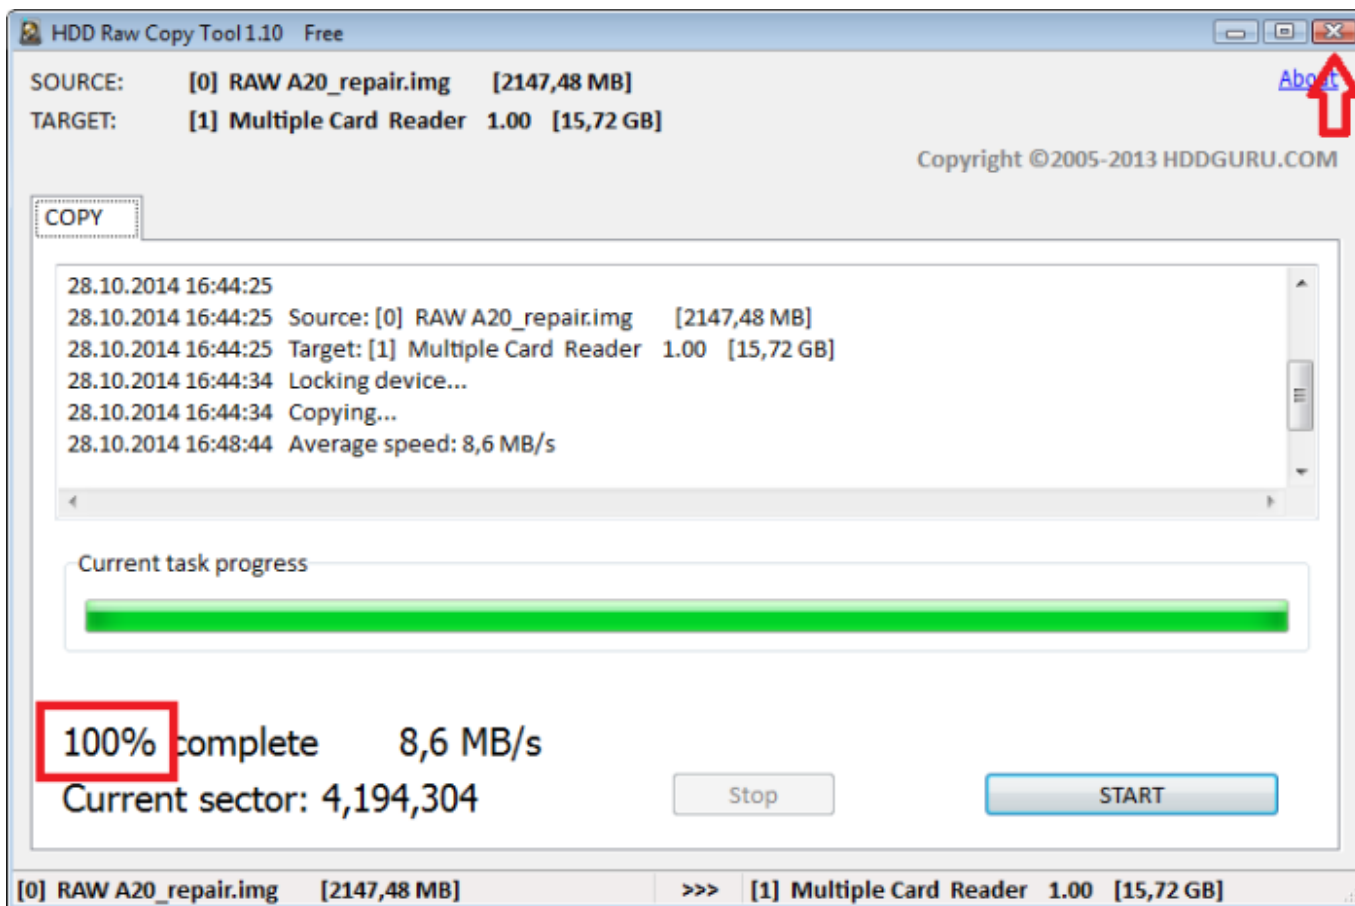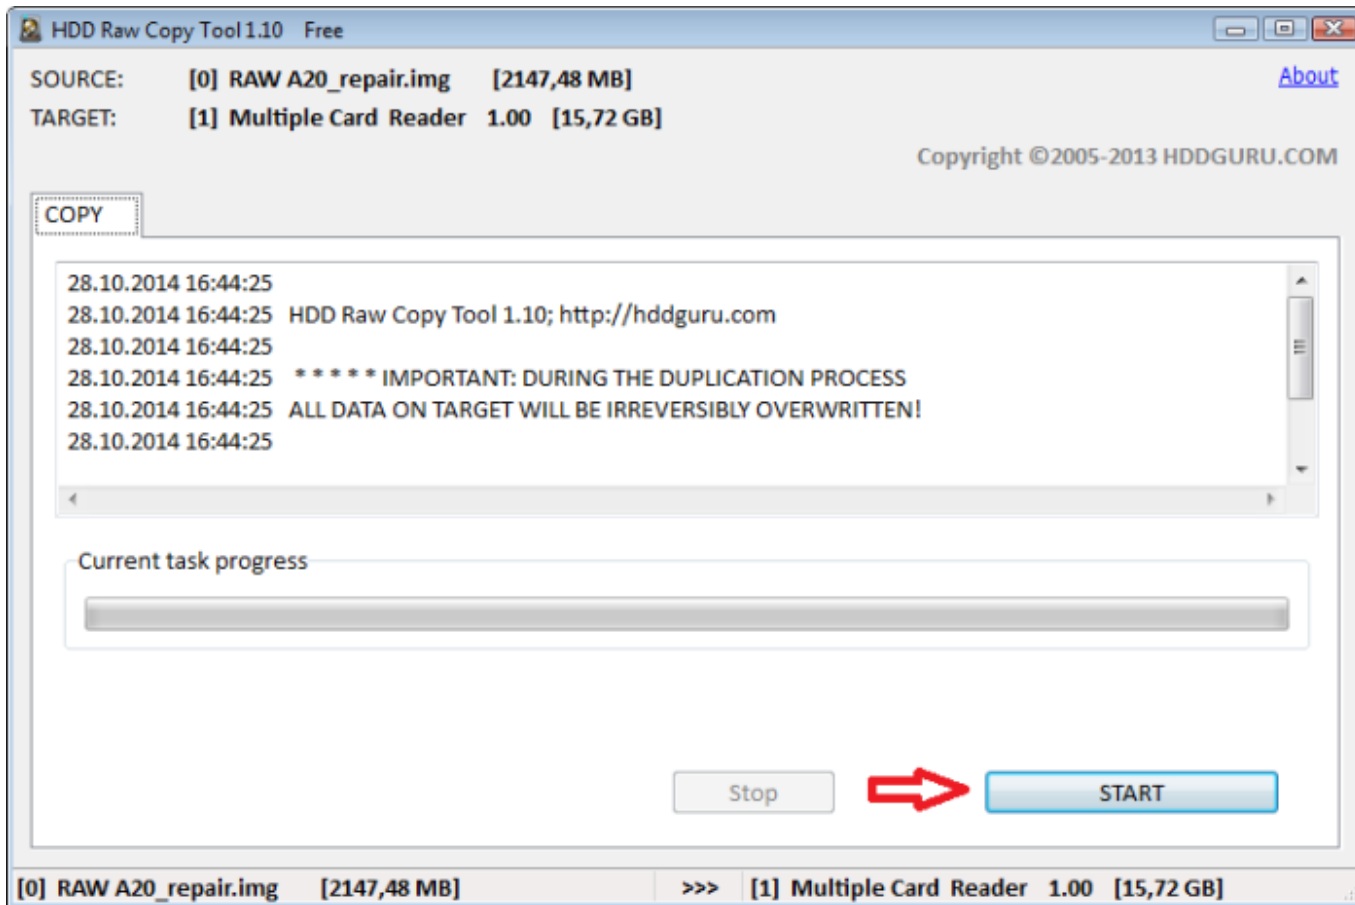

- 3. Отключить питание STB

- **4.** Подключить SD карту в разъем на задней панели STB.

Разъем для Micro SD на задней панели



- **5.** Включить питание STB и дождаться завершения обновления.



!!!Не прерывайте процесс обновления до его окончания!!! Примите во внимание, что операционная система загружается с образа записанного на SD карту при этом сам процесс обновления осуществляется в фоновом режиме. После завершения обновления питание приставки отключится автоматически (Индикатор на лицевой панели потухнет) - таким образом можно определить, что обновление прошло успешно. Весь процесс от подачи до отключения питания занимает от 3 до 5 минут.

- **6.** Отключить питание STB.
- **7.** Извлечь SD карту из разъема.
- **8.** Включить питание STB.

From:

<https://docs.infomir.com.ua/> -

Permanent link:

https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_android:faq:update

Last update: **2019/05/17 11:23**

